

|                              |                                                                                                                                |                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Termék típusa             | Vasalatlan, acélszálas és vasalt betoncsövek és idomok<br>Nr. 07-03_KK_2024_02                                                 |                                                                         |
| 1.1 Termék megnevezése       | 07-03 KK melléklet szerinti Talpas betoncsövek                                                                                 |                                                                         |
| 2. Termék egyedi azonosítója | 07 KK<br>(Gyártási számot lásd a csomagoláson található vonalkódos címkén) - 65 A                                              |                                                                         |
| 3. Rendeltetés               | <b>MSZ EN 1916:2003</b><br>Szennyvizek, csapadékvizek, felszíni vizek elvezetésére, csővezetékek előírás szerinti fektetéséhez |                                                                         |
| 4. Gyártó neve, címe         | • Gyártó<br><b>KK Kavics Beton Kft.</b><br>H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11.                                                    | • Üzem:<br><b>KK Kavics Beton Kft.</b><br>H-8492 Kerta, Vasútállomás 1. |
| 5. Tanúsítási rendszer       | 4                                                                                                                              |                                                                         |

## 6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teljesítmény                                                                                                                                                                                                      | Harmonizált műszaki előírások                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Felületi megjelenés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A csatlakozó profilok tömítési felületeinek mentesnek kell lenniük olyan egyenlőtlenségektől, amelyek megakadályoznák a kötés kialakítását. Hajszaelrepedések, réteg leválás nem lehetnek jelen a látszófelületen | MSZ EN 1916:2003 4.3.2. fejezet                                 |
| <b>Gerincnyomás szilárdság</b><br><b>TA 30</b><br>törőerő (P)<br>nyomószilárdság (F <sub>a</sub> )<br><b>TA 40</b><br>törőerő (P)<br>nyomószilárdság (F <sub>a</sub> )<br><b>TA 50</b><br>törőerő (P)<br>nyomószilárdság (F <sub>a</sub> )<br><b>TA 60</b><br>törőerő (P)<br>nyomószilárdság (F <sub>a</sub> ) | ≥ 46,5 kN<br>≥ 46,8 kN/m<br>≥ 40 kN<br>≥ 40,5 kN/m<br>≥ 46,3 kN<br>≥ 47,0 kN/m<br>≥ 55,0 kN<br>≥ 57,0 kN/m                                                                                                        | MSZ EN 1916:2003 4.3.5. fejezet<br>MSZ EN 1916:2003 C melléklet |
| <b>Időjárás állóság</b><br>vízfelvétel                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤ 6 %                                                                                                                                                                                                             | MSZ EN 1916:2003 4.2.6. fejezet<br>MSZ EN 1916:2003 F melléklet |
| <b>Vízzáróság</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | megfelelő                                                                                                                                                                                                         | MSZ EN 1916:2003 E melléklet                                    |
| <b>Klorid tartalom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | < 1,0 % (m/m)                                                                                                                                                                                                     | MSZ EN 1916:2003 4.2. fejezet                                   |
| <b>Azbesztkibocsátás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NPD                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |

## 7. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős, a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően.

Budapest, 2024. július 15.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


  
Michael Silly  
Ügyvezető Igazgató

Melléklet

Vasalatlan, acélszálas és vasalt betoncsövek és idomok

Nr. 07-03\_KK\_2024\_02

## Talpas betoncsövek

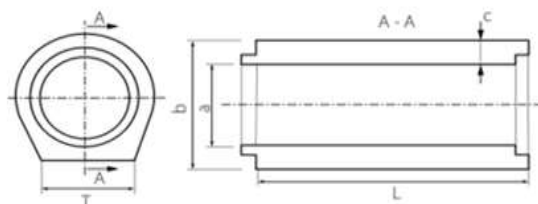

|           | méret   |         |        |         |         |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|
| TA Ø30 cm | a-30 cm | b-38 cm | c-4 cm | T-25 cm | L-99 cm |
| TA Ø40 cm | a-40 cm | b-48 cm | c-4 cm | T-32 cm | L-99 cm |
| TA Ø50 cm | a-50 cm | b-62 cm | c-7 cm | T-40 cm | L-99 cm |
| TA Ø60 cm | a-60 cm | b-74 cm | c-6 cm | T-45 cm | L-99 cm |